

HOLZBAU *aktuell*



DAEX
GmbH
Die Dachexperten

Ausgabe 1/2020



HOLZBAUARTEN

HOLZRAHMEN- ODER HOLZMASSIVBAU?

Holzrahmenbau kann (nicht) jeder



Foto: © gettyimages/acio

Im Grunde ist die Konstruktion doch ganz einfach: Rahmenwerk, Gefachdämmung, Beplankungen. Mit einfachsten Werkzeugen zu verarbeiten. Das „(nicht)“ in der Überschrift ist allerdings berechtigt, denn wir in Deutschland haben ein Problem: Wir müssen den Holzrahmenbau erst lernen, denn es gibt kein Wissen, das auf Traditionen zurückzuführen ist. Erst vor 25 - 30 Jahren begann die Entwicklung in einigen wenigen Zimmereibetrieben. Auch ein Profizimmerer muss sich den Wandbau erst zu eigen machen, sich wirklich mit den Details befassen und lernen.

In Deutschland gibt es ein zweites Problem: Die Gebäude stehen zu tief! Jeder, der sich mit dem Sockel befasst hat, weiß, der einzig wirksame Schutz gegen von außen eindringendes Wasser ist allein eine angemessene Höhe des Sockels. Ein trockener „Fuß“ ist für ein Gebäude die Versicherung für ein langes Leben. Das gilt erst recht für den Holzbau.

Unbedarfte Zimmerer bauen „Quasikeller“ und versuchen mit untauglichen Werkstoffen abzudichten. Das ist kaum dauerhaft und schon gar nicht für ein langes Gebäudeleben geeignet. Eine vertikale Abdichtung hinter der Sockelbekleidung kann im Holzbau nur eine zusätzliche Maßnahme sein, nicht aber ein Garantieverprechen! Und da sind wir schon bei der Kernfrage angekommen – dem Feuchteschutz. Es gibt drei

Themen, die beim Holzrahmenbau besonders aufmerksam verfolgt und auch im Vorwege geklärt werden müssen. Alle haben mit dem Feuchteschutz zu tun. Die Klärung betrifft Planer, Ausführende und Bauherren gleichermaßen. Hierzu wären Klärungen im Bauvertrag sinnvoll. Zimmerer sollten sich nicht scheuen dieses einzig wirklich verbindliche Instrument für ihre eigene (Vertrags-)Sicherheit zu nutzen. Es handelt sich um folgende drei Planungsthemen, die sich durch Gewerkewechsel als besonders fehlerträchtig herausgestellt haben:

1. Das Sockeldetail legt die Geländehöhen in Bezug auf die Holzkonstruktion und dem fertigen Fußboden fest. Dieses Detail gehört als Zeichnung in den Bauvertrag. Der Bauherr hat auf dieser Grundlage die Außenanlagen des Gebäudes herstellen zu lassen.
2. Fenstereinbau: Es ist notwendig, dass die Fenster nach RAL-Einbaurichtlinien montiert werden (Bauvertrag). Zusätzlich sollte der Zimmerer die Fensterbrüstung bei der Wandmontage mit einer Abdichtung schützen. Man betrachtet die Fensterbrüstungen im Holzbau heute schon ähnlich wie Flachdächer. Verschattungen können die Dichtungen an der Fensterbrüstung zusätzlich erschweren und müssen frühzeitig im Detail geklärt werden.

3. Die Fassade als Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) ist eine sensible Lösung, die nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung hergestellt werden muss. Diese Zulassung muss zusammen mit den dazugehörigen Verarbeitungsvorschriften des Herstellers zum Bestandteil des Bauvertrages werden. Die Gewerketrennung (Holzbau, Fenster, Fassadenputz) darf dieses sensible System nicht zerstören.

Werden für die angesprochenen Planungsthemen gute Lösungen gefunden, dann ist der Feuchteschutz für den Holzrahmenbau quasi gelöst. Der richtige Wandaufbau (innen OSB, außen Holzfaserdämmplatten) gilt als sehr feuchterobust und kann die ansonsten auftretende unplanmäßige Feuchte zuverlässig ausgleichen. Die Austrocknungsreserve dieser Konstruktion ist sehr hoch.

Fazit zum Feuchteschutz im Holzrahmenbau

Der Zimmerer ist der „Chefplaner“ für den Feuchteschutz im Holzrahmenbau und zuständig für die Optimierung der Details. Dies gilt erst recht, wenn kein Komplettauftrag erteilt wurde. Bei der Gewerketeilung ist die Gefahr am größten, dass der Holzbau Schaden erleidet.

Holzrahmenbau: Ausstattung und Ablauf für den Zimmereibetrieb

Holzrahmenbau kann jeder, oder? Nach den Fragen des Feuchteschutzes soll es nun um die Produktion gehen, den Ablauf zwischen Vorfertigung und Montage. In der Tat gibt es für alle Betriebsausstattungen Lösungen.

- auf der Baustelle, weil die Vorfertigung nicht lohnt (erschwerter Erreichbarkeit mit vorgefertigten Elementen), oder weil der Betrieb keine Werkhalle zur Verfügung hat. Um dennoch für einen raschen und organisierten Bauablauf zu sorgen, hat der Autor die Segmentfertigung für die Baustelle entwickelt.
- Rahmenwerk vorgefertigt, raumseitig mit OSB beplankt, ergeben robuste Elemente mit einfacher Verbindungsmittel- und Verankerungstechnik. Für den Einstieg in den Elementbau ist dieser Fertigungsgrad zu empfehlen und gleichzeitig der Beginn der betrieblichen Entwicklung des elementierten Wandbaus. Eigenüberwachung und Ü-Zeichen auf den Elementen sind notwendig.
- beidseitig geschlossen, mit verfeinerter Verbindungs- und Verankerungstechnik. Zusätzlich ist eine Fremdüberwachung notwendig, Vertrag mit einem akkreditierten Institut. Zwischenstufe zur rationellen Vorfertigung und einer kompletteren Lieferung.



Foto: © gettyimages/NicolasMcComber

- Einbau von Fenstern in der Werkhalle. Überwindung der Gewerkeabgrenzung. Vorteil: die Fenstermontage und deren innen- und außenseitigen Leibungsanschlüsse müssen nicht mehr auf der Baustelle stattfinden. Erst hier kann das wirtschaftliche Potenzial der Vorfertigung ausgenutzt und die Qualitätssicherung für den Holzrahmenbau umfänglich erreicht werden.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Methoden gilt, die Qualität des Holzrahmenbaus wird maßgeblich durch die Werkplanung bestimmt. Die sorgfältige

Vorplanung beschleunigt die Abläufe und sichert die Qualität vom Feuchteschutz bis zur Statik sowie den Montageabläufen. Detailkenntnisse sind hierfür unerlässlich.

Massivholzbau ist wirklich massiv
Massiv bedeutet „voll, fest, schwer“. Wer will bestreiten, dass Holz dies nicht wäre? Aber es kommen Eigenschaften hinzu, die den Unterschied zu anderen Baustoffen ausmachen. Holz ist überaus tragfähig und dabei noch relativ leicht. Es ist ein nachwachsender und damit nachhaltiger Rohstoff, der mit sehr wenig Energie in der Produktion auskommt. Mit der trockenen Bauweise kann ein überaus rascher Baufortschritt erzielt werden, der durch die Vorfertigung nochmals beschleunigt wird. Architekten und Bauherren schätzen Holz als den idealen Baustoff für das 21. Jahrhundert, in dem der Klimaschutz eine außerordentliche Rolle spielt.

Die Holzbausysteme sind untereinander kombinierbar und deshalb enorm flexibel. Tragfähigkeit und Festigkeit, wo es gebraucht wird. Materialsparend in aufgelösten Konstruktionen. Beispiel: Rippenkonstruktionen mit einem Holzanteil von unter ~ 10 %, wenn viel Wärmedämmung untergebracht werden soll.



Foto: © gettyimages/vm

Ultrasicher: GUTEX Ultratherm

Regensichere Holzfaserdämmplatte für das Steildach



Die neue Microsite <https://ultratherm.gutex.de> bietet einen umfassenden Überblick zu den Vorteilen der GUTEX Unterdeckplatte.

Für besondere Sicherheit und Effektivität am Dach steht die Unterdeckplatte GUTEX Ultratherm. Ihr patentiertes Kantenprofil bietet durch seine Geometrie eine höchstmögliche Regensicherheit und ist zudem in verschiedenen Dicken kombinierbar. Dazu ist GUTEX Ultratherm mit TÜV geprüfem Hagelschutz (Hagelschutzklasse HW5) besonders robust und kann als Behelfsdeckung drei Monate frei bewittert werden. Einen umfassenden Überblick zu den Vorteilen der GUTEX Unterdeckplatte bietet die neue Microsite <https://ultratherm.gutex.de> – ein Besuch lohnt sich.

Die Unterdeckplatte GUTEX Ultratherm ermöglicht mit ihrer einzigartigen Nut-Feder-Verbindung eine maßgenaue Verarbeitung und fugenfreie Verlegung. Durch die Abschrägung des Kantenprofils behält das Regenwasser bei Bewitterung seine sparrenparallele Richtung von First bis Traufe bei. Anders als bei herkömmlichen Profilierungen dringt

das Wasser nicht in traufparallele Stöße ein und wird nicht nach links oder rechts abgelenkt. Das Ergebnis ist eine durchgehende Dachebene, die einiges aushält: starker Regen, Wind und Hagel sind für GUTEX Ultratherm kein Problem. Die hohe Regensicherheit besteht bereits ab 15° Dachneigung – ohne zusätzliches Abdecken oder Abkleben der Plattenstöße. Zur Herstellung einer „naht- und perforationsgesicherten Unterdeckung“ gemäß ZVDH-Richtlinie müssen die Unterdeckplatten in der Dachfläche lediglich fachgerecht ineinandergesetzt werden. Nageldichtbänder unter der Konterlattung zur Verhinderung des Feuchteintritts durch die Perforation der Befestigungsmittel sind nicht erforderlich.

Dank der Kombinierbarkeit unterschiedlicher Dicken – zum Beispiel für die oberflächenbündige Überdämmung des Dachvorsprungs – und der hohen Maßgenauigkeit lässt sich die

Unterdeckplatte schnell und einfach verlegen, das spart Zeit und senkt die Kosten. Als durchgehende Ebene auf dem Dach lässt sich GUTEX Ultratherm nahezu wärmebrückenfrei verlegen und schützt sowohl das Gebäudeinnere als auch die Konstruktion. Zugelassen als regensichere Unterdeckplatte (UDP-A) ab 15° Dachneigung ist GUTEX Ultratherm ein wahrer Alleskönner: Die Holzfaserdämmplatte sorgt im Neubau, Ausbau oder bei der Dachsanierung für Behaglichkeit und trotz dabei auch extremen Witterungseinflüssen.

Garantierte Sicherheit und Nachhaltigkeit

Mit einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von lediglich 0,044 W/mK verfügt GUTEX Ultratherm über einen hohen Dämmwert; ist winddicht und wasserabweisend – aber diffusionsoffen. Die Platte ist in der Größe von 1.780 x 600 mm und in sieben Dicken von 50 bis 160 mm erhältlich. Damit eignet sie sich für anspruchsvolle Lösungen beispielsweise in Regionen mit strengen Wintern.

Flexibel und schnell in der Anwendung, energieoptimiert und ressourcenschonend in der Herstellung – das Dämmen mit Holzfasern bietet viele Vorteile. GUTEX Ultratherm ist natureplus zertifiziert. Die strengen Richtlinien des Umweltgütesiegels stehen – ganz im Sinne von GUTEX – für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Mit einer Garantiehinlegung beim ZVDH haftet GUTEX zudem im Schadensfall direkt gegenüber dem Verarbeiter und steht so als verlässlicher Partner jederzeit an der Seite seiner Kunden.

Unternehmensprofil

GUTEX gilt als Pionier der ökologischen Dämmung in Europa. Das Schwarzwälder Familienunternehmen mit Sitz in der Nähe des Dreiländerecks Deutschland, Schweiz, Frankreich begann vor mehr als 87 Jahren mit der Produktion von



GUTEX Ultratherm: Die Aufdachdämmung aus Holzfaser lässt sich fugenfrei verlegen und schützt das Dach sicher vor Witterungseinflüssen.

Dämmstoffen aus Holz. Holz, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in unmittelbarer Nähe des GUTEX Werkes stammt. Während sich an der Herkunft des Rohstoffes nichts geändert hat, werden die Produkte laufend bauphysikalisch und verarbeitungstechnisch optimiert.

GUTEX bietet heute ausgereifte Dämm-lösungen für Dach, Fassade und Ausbau. Sie überzeugen durch nachhaltige Qualität, gesundes Raumklima und energetische Effizienz. Das bestätigen auch das anerkannte Wohngesundheits-Gütesiegel natureplus und das europäische Produktqualitätszeichen KEYMARK sowie die EMAS-Zertifizierung für vorbildliches Umweltmanagement und das Nachhaltigkeitszertifikat PEFC.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten finden sich im Internet: www.gutex.de



Die patentierten Kantenprofile mit Nut und Feder verleihen GUTEX Ultratherm eine außergewöhnliche Festigkeit und Regensicherheit – in allen Dicken von 50 bis 160 mm.



Auch unterschiedliche Dämmstärken können Dank des innovativen Nut-/Feder-Profils kombiniert werden, beispielsweise für die bündige Überdämmung des Dachvorsprungs.

Wände aus Brettsperrholz

Wirklich neu an dieser Bauart ist das Material. Wandaufbau und Bauverfahren sind mit dem des Betonfertigbaus vergleichbar. Planer haben keine Schwierigkeiten Brettsperrholz bei Wänden umzusetzen, wenn sie mit dem Fertigteilbau bereits Erfahrung haben. Auch statisch ist Brettsperrholz ausgesprochen leistungsfähig. Dies beweisen die ambitionierten „Leuchtturm-Projekte“ die über die Gebäudeklasse 5 hinaus in die Welt der Hochhäuser reichen.

Geschossdecken: zurück zum Holz

Der Massivholzbau erweitert das Spektrum des Holzbaus in ganz wichtigen Bereichen. Geschossdecken sind ein sehr anschauliches Beispiel. Die Betondecken haben im vergangenen Jahrhundert die Holzbalkendecken und andere Rippendecken verdrängt. Offensichtlich haben sich Flächenbauteile als wirtschaftlicher gegenüber Rippendecken erwiesen.

Derzeit entwickelt sich ein neuer Trend. Decken oberhalb des Mauerwerks, dort wo der Holzbau beginnt, können sehr effizient aus Massivholzelementen gefertigt werden. Die Argumente sind Geschwindigkeit und trockene Bauweise. Wer diese Decken einmal verlegt hat, weiß die Vorzüge zu schätzen. An der „Nahtstelle“ zwischen Mauerwerk und Holzbau, sowie bei Dächern mit Abdichtungen ist Brettsperrholz unschlagbar. Die Planung und Ausführung ist unkompliziert. So gewöhnen sich Architekten und Tragwerksplaner sehr schnell an diese recht junge Baumethode. Das Prinzip ist aus den Flächenelementen von den Stahlbetonfiligrandecken bekannt. Auch die Zimmereibetriebe finden mit dem Brettsperrholz den Einstieg in das Bausystem sehr einfach.

Brettsperrholz ist im Grunde schon die „3.0-Version“ der Massivholzdecken. Es wurden und werden enorme Produktionskapazitäten aufgebaut, die die Bedeutung und die Marktchancen erahnen lassen. Die Ausgangsidee war sehr einfach. Wie kann man aus anfallenden Sägewerkserzeugnissen ein wertvolles Produkt einer Massen Anwendung machen? Wie kann man aus

kleinen Querschnitten (Brettern) Großes entstehen lassen? Lösung: stelle die Bretter aufrecht nebeneinander, befestige die Bretter miteinander (z. B. Nägel) und man kann enorme Spannweiten bei vergleichsweise kleiner Querschnittshöhe erzielen.

Die „Brettstapelbauweise“ war geboren. Am Beispiel einer Decke wird die Leistungsfähigkeit deutlich. Bei einer Spannweite von 4,50 Metern würde eine Balkenlage mit dem Querschnitt 100 x 240 mm im Abstand 60 cm plus Beplankung benötigt. Mit einer Brettstapeldecke genügt die Höhe von 140 mm. Trotz des dreifachen Holzbedarfs eine wirtschaftliche Alternative. Die genagelten Brettstapeldecke dürfen sogar in einer normalen Zimmerei hergestellt werden.

Die Idee der „aufrechten Bretter“ wurde von der Industrie aufgegriffen und ein industrielles Produkt daraus entwickelt („Version 2.0“). Im Herstellungsverfahren sind diese Elemente nichts anderes als Brettschichtholz, das profiliert und flach liegend ein Flächenbauelement ergibt. Bei allen Vorzügen gibt es in dieser Variante allerdings einen Nachteil. Es ist sehr sorgsam auf den Feuchteschutz zu achten, denn bei Aufwech-

z. B. durch Baufeuchte, droht Ungemach durch Quellverformung. Wie viel das ist, zeigt folgendes Beispiel:

→ Auslieferungsfeuchte ca. 12 %, die auch in etwa der späteren Ausgleichsfeuchte im Nutzungszustand entspricht. Realistisch ist allerdings eine weitere Aufwechung in der Bauphase um 3 % auf 15 % (Luftfeuchte während des Bauprozesses bei ca. 80 %).

→ Daraus entwickelt sich eine Quellverformung (2,5 mm pro Meter und je 1 % Holzfeuchteänderung): $2,5 \times 3 = 7,5$ mm pro einen Meter Deckenbreite. Stramm verlegte Elemente würden sich bei einer Gebäudelänge von z. B. 10 Metern um mehrere Zentimeter in Richtung Giebel bewegen.

Bei Brettsperrholz ist das anders. Kreuzweise verleimte Brettlagen „sperren“ die Schwind- und Quellverformung ab, auf ein beherrschbares Maß: 0,1 mm pro Meter und 1 % Holzfeuchteänderung. Das ergibt nach dem oberen Beispiel geringe 0,3 mm statt 7,5 mm pro einem Meter Deckenbreite.

Wie verhält sich Brettsperrholz statisch? Je nach Hersteller unterscheiden



sich die Elemente im Aufbau. Die Anzahl der Lagen oder Dicke der einzelnen Brettschichten werden variiert. Die Hersteller stellen jeweils allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen zur Verfügung, denen die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitswerte zu entnehmen sind. Man kann allerdings von einer vergleichbaren Dicke der Decke ausgehen, im Vergleich zu den zuvor genannten Brettschichtholzelementen.

Decken, Dächer und Dachterrassen

Die kubischen Bauformen sehen einfach aus, weil alles so schön rechtwinklig ist. Allerdings haben es die Details in sich. Geschosse springen zurück, kragen aus und Dachterrassen sind der Renner. All das ist mit Beton schwieriger zu lösen, weil Beton eine Wärmebrücke ist. Die Betonelemente müssen aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit allseitig mit Hartschaum gedämmt werden. Brettsperrholz hat diese Schwierigkeiten nicht, weil Holz bereits ein hinreichender Dämmstoff ist. Nur ca. drei- bis viermal mehr Wärme wird durch Holz geleitet gegenüber einer Hochleistungsdämmung. Bei Beton ist es der 50-fache Wert. Somit kann sich die Architektur mit Bauteilen aus Brettsperrholz gestalterisch frei entfalten.

Optionen für die Geschossdecke

Der Keller oder die Sohlplatte sind selbstverständlich mineralisch gebaut (Beton). Auch das untere Geschoss kann aus Mauerwerk erstellt sein. Gerade bei Hanglagen oder tiefliegenden Gebäuden ist eine fachgerechte Gebäudeabdichtung unumgänglich. Für die weiteren Geschossdecken gibt es je nach Anforderung zwei Alternativen aus Holz:

- Massivholzdecke, bei Dachterrassen mit verspringender Decke, bei auskragenden Geschossen oder Staffgeschoss. Oder wenn es schnell und trocken sein soll.
- Holzbalkendecke, als Installations-ebene z. B. für Lüftungsleitungen, ebenfalls als trockene und schnelle Bauart.



Foto: © gettyimages/Modfos

Massivholzbau: Ausstattung und Ablauf für den Zimmereibetrieb

Der Massivholzbau bietet für Zimmereibetriebe neue Chancen, ohne dass der Betrieb in Gerätschaften und besondere Fahrzeuge investieren müsste. Die Bauteile werden zugeschnitten direkt an die Baustelle geliefert. Beim Einsatz eines geliehenen Mobilkranes bestehen logistisch keine Anforderungen. Für den Betrieb liegt die Konzentration auf der fachgerechten Werkplanung mit der Klärung aller Details. Auch die Tragwerksplanung wird oft durch das Herstellerwerk übernommen.

Der Holzrahmenbau kann sehr einfach mit dem Holzmassivbau kombiniert werden. So können im Zimmereibetrieb die Wände als Holzrahmenbau gefertigt werden. Alle horizontalen Bauteile hingegen können in der Variante Brettsperrholz fertig und just in time bezogen werden.

Fertigung an zwei Orten ist heute schon gängige Praxis und beschleunigt die Bauabläufe zusätzlich. Wichtig ist, dass die Detailplanung in einer Hand bleibt und versiert abgestimmt werden.

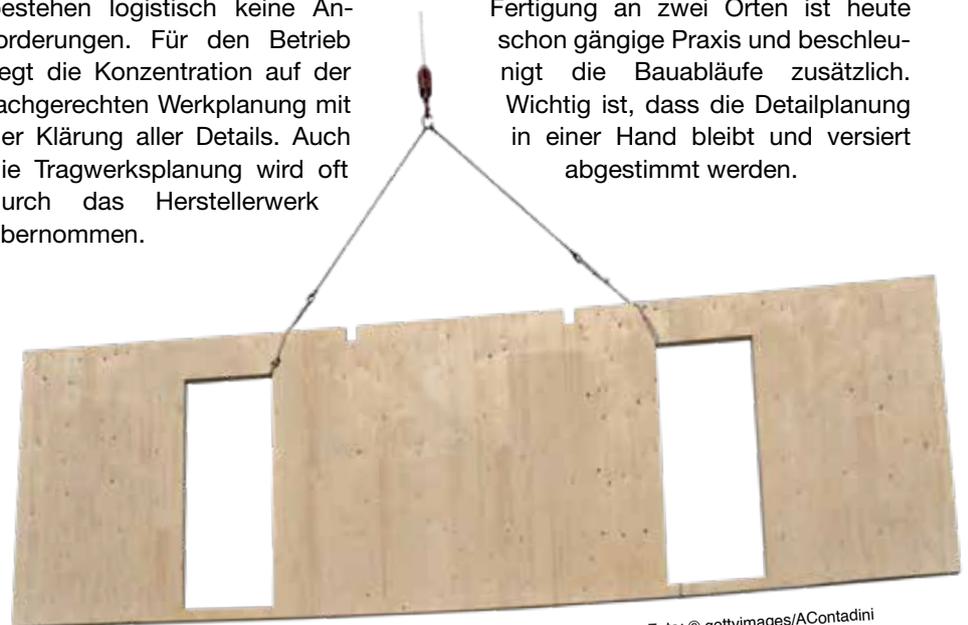


Foto: © gettyimages/AContadini

Unsere Serviceleistungen

Große Beratungskompetenz

Die Mitarbeiter der DAEX GmbH sind absolute Spezialisten in allen Fragen rund um das Dach und den Holzbau. Aufgrund langjähriger Berufserfahrung beraten Sie kompetent und zeigen Lösungsmöglichkeiten bei schwierigen Detailfragen auf. Von der technischen Beratung vor Ort am Objekt, der Bedarfsermittlung und Materialauswahl bis hin zur Energieberatung bietet die DAEX GmbH Ihnen den kompletten Beratungsservice.

Komplettes Dach- und Holzsortiment

Die Lieferung des gesamten Daches aus einer Hand ist die Zielsetzung der DAEX GmbH. Zum Sortiment gehören neben vielen Produkten aus den Bereichen Dach und Fassade auch zahlreiche Produkte aus dem modernen Holz- und Innenausbau. Die DAEX GmbH arbeitet mit allen bedeutenden Herstellern der Branche zusammen.

Termingenaue Lieferung

Die Zusammenarbeit mit leistungsstarken Logistikunternehmen garantieren die pünktliche Anlieferung der bestellten Ware.

Entsorgungsservice

Die DAEX GmbH bietet die Entsorgung von Baumaterialien im Rahmen eines Containerservices an.

Ihre Ansprechpartner im Holzbau




Dirk Klapperich

Telefon: 0 22 33/20 28-107
Handy: 0170-83 17 367
Email: d.klapperich@da-ex.de



Ralph Gläser

Telefon: 0 22 33/20 28-117
Email: r.glaeser@da-ex.de

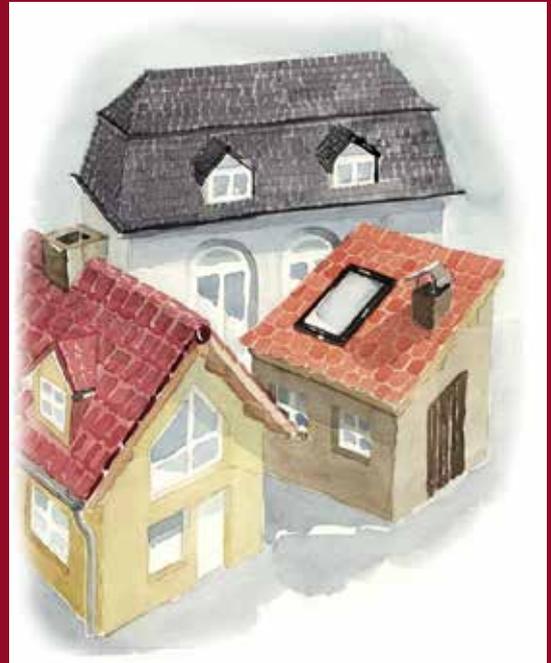

DAEX GmbH
Bedachungs- u. Holzfachhandel
Hans-Böckler-Str. 151
D-50354 Hürth

Telefon: 0 22 33/20 28-0
Fax: 0 22 33/20 28-200
Internet: www.da-ex.de

